

200°C自动开门鼓风干燥箱（有效空间 290×240×170mm）DHG-11-AD

排风口

样品托盘：290*240mm

最大承重：5kg

控制面板

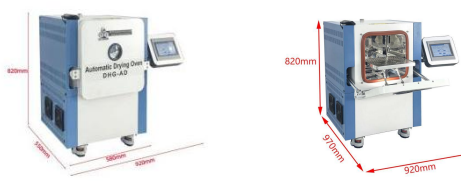
电脑(可选)



DHG-11-AD 是一款自动鼓风，最高温度可达 200℃。该干燥箱有触摸屏或 PC 控制，实现一键自动化执行工艺过程，包括关门、升温、保温、冷却和开门。它可与机器人系统集成，以实现自动装料、卸料和取料。一台 PC 可同时控制多个单元。

技术参数

<p>电源要求</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 电源电压 208-240V AC 单相 50/60 Hz • 功率:600W
<p>腔体</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 不锈钢腔体 • 腔体尺寸: 300×300×280mm • 有效腔体尺寸: 290×240×170mm • 有效容积 11L • 托盘尺寸:290×240mm • 最大承重 5kg
<p>工作温度</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 室温~200℃ • 控温精度: ±1℃ • 带有过热保护功能
<p>控制面板及软件</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 预留有 RJ45 通信接口，可连接 PC 机或无线路由器，实现远程控制(PC 机和路由器需另收费) • 可以选配 PC 机操作软件，一台 PC 机控制多台干燥箱。 • 向现有客户开放通讯协议，连接设备与机器人进行无人操作 • 包含一款 858P 型温度控制器 • PID 自动控温系统 • 智能化 50 段可编程控制 • 默认 DB9 PC 通讯连接端口 • 控温精度: ±1℃
<p>用于样品装载的自动化协作机器人 (可选)</p>	<p>通过与机械臂集成，可选配实现样品装载的全自动化。</p> 
<p>外型尺寸 (长×宽×高) mm</p>	<p>门关闭: 920×550×820mm (长宽高) 门打开: 920×970×820mm (长宽高)</p>

	
设备重量	约 90kg

合肥科晶